



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2025

№ 636

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира  
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 16 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 557 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.


Глава города



Д.В. Наумов

Приложение  
к постановлению администрации  
города Владимира  
от 26.03.2025 № 636

557. Внутриквартальная дорога 15 от ул.Северная до дома № 2А по ул.Почаевская (км 0+000 – км 0+406)

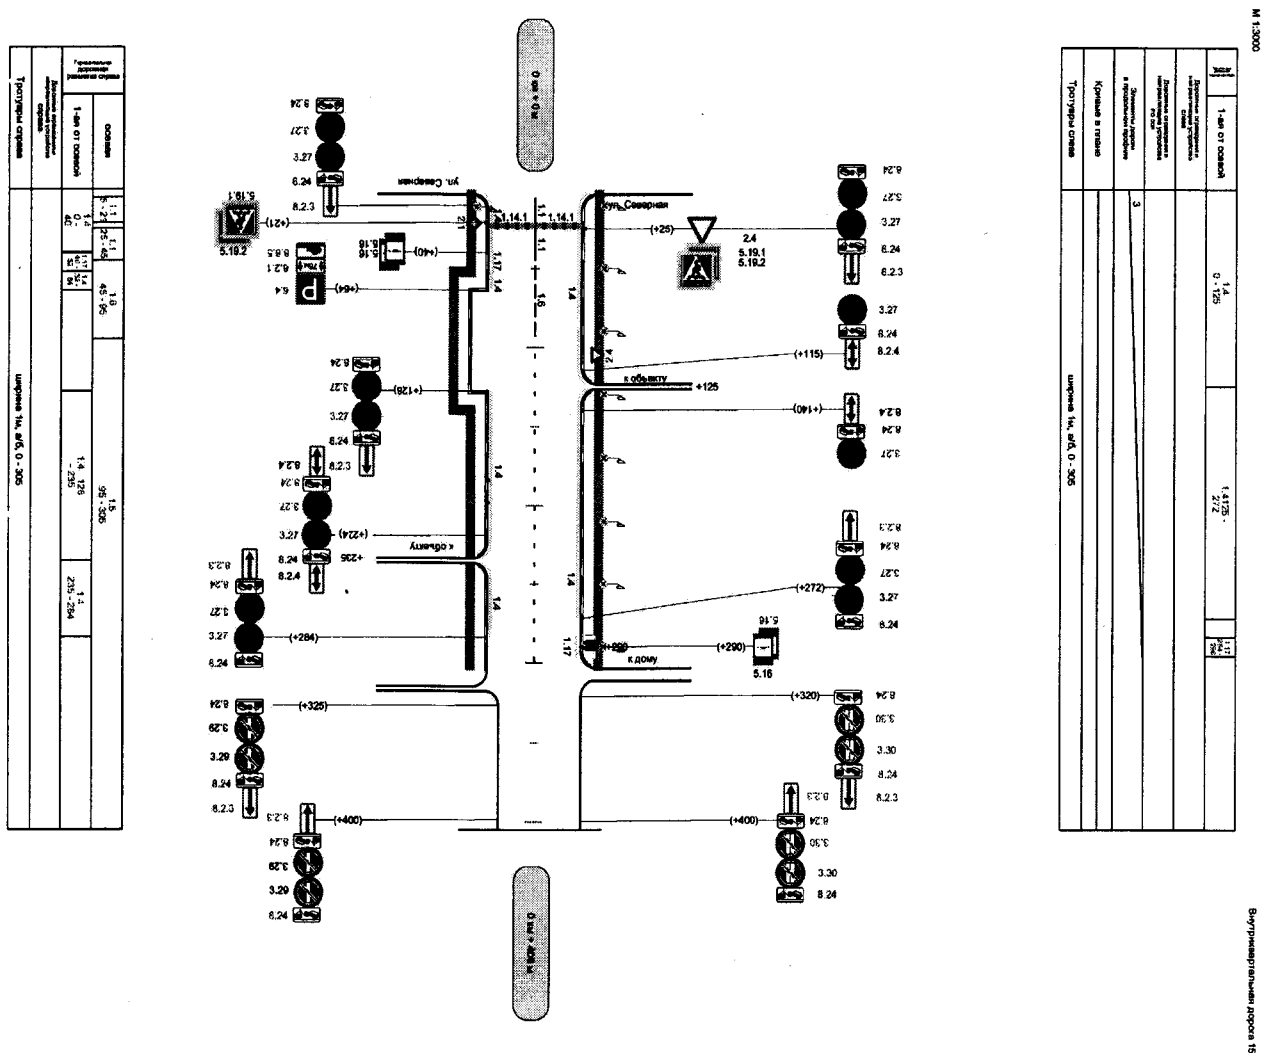

Тротуарная полоса	Ширина		1,5		1,5		1,5		1,5	
	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
Дорога	Ширина		14		14		14		14	
	14		14		14		14		14	
1-й от домов	Ширина		1,5		1,5		1,5		1,5	
	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	

1-й от домов	14	0+195	14172	14172
Дорога	14	0+195	14172	14172
Тротуарная полоса	1,5	0+195	14172	14172
Контур в плане	1,5	0+195	14172	14172
Тротуарная полоса	1,5	0+195	14172	14172

М 1:300

Внутриквартальная дорога 15

## Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: Внутриквартальная дорога 15  
Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.10(м)(жел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м <sup>2</sup> (бел)	ИТОГО, м <sup>2</sup> (жел)	ВСЕГО, м <sup>2</sup>
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	16.000	1.750			
Ширина, м	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	0.10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 1.	36,000	492,00	210,000	50,000	480,000	8,500	8,500	24,000	26,200	115,588	141,788
<b>ИТОГО</b>	<b>36,000</b>	<b>492,00</b>	<b>210,000</b>	<b>50,000</b>	<b>480,000</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>24,000</b>	<b>26,200</b>	<b>115,588</b>	<b>141,788</b>
<b>ЛИЦ.КМ</b>	<b>0,036</b>	<b>0,492</b>	<b>0,210</b>	<b>0,050</b>	<b>0,480</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,024</b>			
<b>ПРИВЕД.КМ</b>	<b>0,036</b>	<b>0,492</b>	<b>0,053</b>	<b>0,038</b>	<b>0,240</b>	<b>0,136</b>	<b>0,136</b>	<b>0,042</b>			
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>3,600</b>	<b>73,8</b>	<b>5,250</b>	<b>3,750</b>	<b>24,000</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>4,188</b>	<b>26,200</b>	<b>115,588</b>	<b>141,788</b>

## Ведомость размещения пешеходных дорожек (трогуаров)

Дорога: Внутриквартальная дорога 15  
Участок: 0,000 - 0,305 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+305		Слева		305
2	0+000	0+305		Справа		305
<b>Итого:</b>						<b>610</b>

### Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: Внутриквартальная дорога 15  
Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, навильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+290	Слева	навильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Внутриквартальная дорога 15  
Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+290		8/8	280	0	Слева
<b>Итого:</b>				8/8	280	0	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Внутриквартальная дорога 15

Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+025	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перевезти:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
2	3.27	Остановка запрещена			0+005	Установлено	2	справа
3	3.27	Остановка запрещена			0+025	Установлено	2	слева
4	3.27	Остановка запрещена			0+115	Установлено	1	слева
5	3.27	Остановка запрещена			0+128	Установлено	2	справа
6	3.27	Остановка запрещена			0+140	Установлено	1	слева
7	3.27	Остановка запрещена			0+224	Установлено	2	справа
8	3.27	Остановка запрещена			0+272	Установлено	2	слева
9	3.27	Остановка запрещена			0+284	Установлено	2	справа
10	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+320	Установлено	2	слева
11	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+325	Установлено	2	справа
12	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+400	Установлено	2	слева
13	3.29	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+400	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					22	
		Итого перевезти:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					22	
		Знаки особых предписаний						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	5.16	Место остановки автобуса (трамвая) троллейбуса			0+040	Установлено	1	справа
15	5.16	Место остановки автобуса (трамвая) троллейбуса			0+040	Установлено	1	справа
16	5.16	Место остановки автобуса (трамвая) троллейбуса			0+290	Установлено	1	слева
17	5.16	Место остановки автобуса (трамвая) троллейбуса			0+290	Установлено	1	слева
18	5.19.1	Пешеходный переход			0+021	Установлено	1	справа
19	5.19.1	Пешеходный переход			0+025	Установлено	1	слева
20	5.19.2	Пешеходный переход			0+021	Установлено	1	справа
21	5.19.2	Пешеходный переход			0+025	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					8	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					8	
		Информационные знаки						
22	6.4	Парковка (парковочное место)			0+064	Установлено	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
23	8.2.1	Зона действия			0+064	Установлено	1	справа
24	8.2.3	Зона действия			0+005	Установлено	1	справа
25	8.2.3	Зона действия			0+025	Установлено	1	слева
26	8.2.3	Зона действия			0+128	Установлено	1	справа
27	8.2.3	Зона действия			0+272	Установлено	1	слева
28	8.2.3	Зона действия			0+284	Установлено	1	справа
29	8.2.3	Зона действия			0+320	Установлено	1	слева
30	8.2.3	Зона действия			0+325	Установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	8.2.3	Зона действия			0-400	Установлено	1	слева
32	8.2.3	Зона действия			0-400	Установлено	1	справа
33	8.2.4	Зона действия			0-115	Установлено	1	слева
34	8.2.4	Зона действия			0-140	Установлено	1	слева
35	8.2.4	Зона действия			0-224	Установлено	2	справа
36	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0-064	Установлено	1	справа
37	8.24	Работает эвакуатор			0-005	Установлено	2	справа
38	8.24	Работает эвакуатор			0-025	Установлено	2	слева
39	8.24	Работает эвакуатор			0-115	Установлено	1	слева
40	8.24	Работает эвакуатор			0-128	Установлено	2	справа
41	8.24	Работает эвакуатор			0-140	Установлено	1	слева
42	8.24	Работает эвакуатор			0-224	Установлено	2	слева
43	8.24	Работает эвакуатор			0-272	Установлено	2	слева
44	8.24	Работает эвакуатор			0-284	Установлено	2	справа
45	8.24	Работает эвакуатор			0-320	Установлено	2	справа
46	8.24	Работает эвакуатор			0-325	Установлено	2	слева
47	8.24	Работает эвакуатор			0-400	Установлено	2	справа
48	8.24	Работает эвакуатор			0-400	Установлено	2	слева
		Итого установлено:					37	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					37	
		Всего установлено:					69	
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					69	